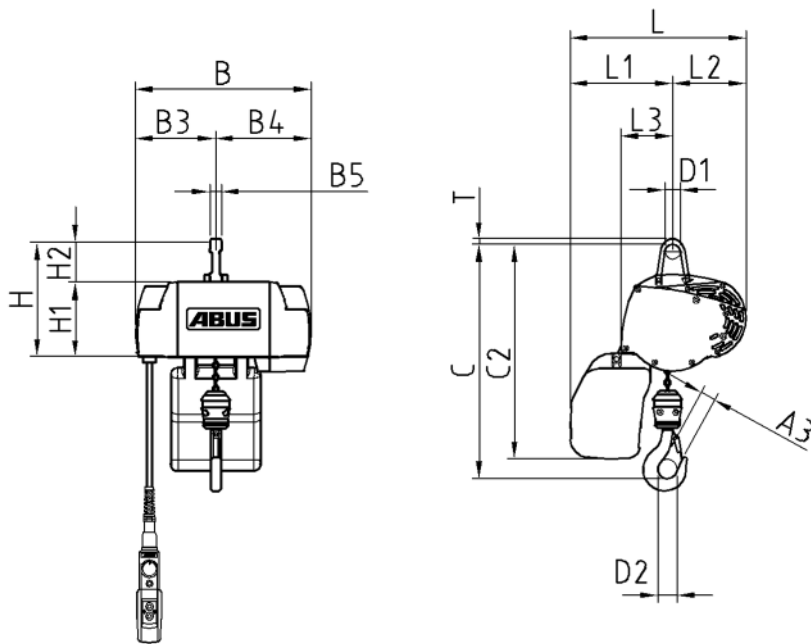


valable pour 220 V - 230 V / 50 Hz							
Capacité de levage	125 kg	cOURSE du crochet	6000 mm				
Groupe FEM	1Am / M4	vitesse de levage	0,7 - 12 m/min				
brin	1						
entraînements							
réducteur de levage							
puissance	0,425 kW						
facteur de marche	50 %						
nombre de cycles	300 c/h						
vitesse de régime nominal	8000 1/min						
courant nominal	2,2 A						
courant de démarrage	12 A						
cos phi _N	0,84						
cos phi _A	0,8						
							
dimensions et poids							
A3	19 mm	B	275 mm	B3	115 mm	B4	160 mm
B5	18 mm	C	332 mm	C2	437 mm	D1	24 mm
D2	30 mm	H	183 mm	H1	117 mm	H2	66 mm
L	290 mm	L1	175 mm	L2	115 mm	L3	81 mm
T	8,5 mm						
chaîne HEP 3,7x12 DATC		crochet de levage		E 012 - P			
poids de la chaîne	2,0 kg	poids moufle inférieur		0,5 kg			
version bac à chaîne	2	longueur max. de la chaîne					
poids de base méc. de levage	6,7 kg	poids boîte à boutons		env. 2 kg			
poids total mécanisme de levage		env. 11,2 kg					
ABUS Kransysteme GmbH Sonnenweg 1 51647 Gummersbach		Palan GM C 125.12-1		18.07.2022			